

KURZANLEITUNG FÜR DEN LAKAL-EASY



1.

Zunächst gegebenenfalls die alten Teile abmontieren und den Strom verlegen.



2.

Der LAKAL-Easy besteht aus dem Kopfteil, indem der Behang fertig montiert ist, 2 vorgebohrten Grundschielen und 2 vorgebohrten Führungsschielen. In einer Tüte befinden sich die Befestigungsschrauben für die Führungsschielen.



3.

Zunächst müssen die Grundschielen in die Steckhalter des Kopfteiles geschoben werden. Falls aus baulichen Gründen erforderlich, kann seitlich eine Fixierschraube an der linken und rechten Grundschiene eingedreht werden.



4.

Die Konstruktion ergibt eine U-Form.



5.

Nun den Raffstore an die Fassade halten und die Grundschielen anschrauben. Die Blende muss nicht separat befestigt werden, denn sie steckt stabil in den befestigten Grundschielen.




6.

Wichtig ist die Diagonale zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Grundschielen korrekt angebracht sind.

KURZANLEITUNG FÜR DEN LAKAL-EASY



Nun die Endstopen in die Führungsschienen drücken und bündig unten festschrauben.

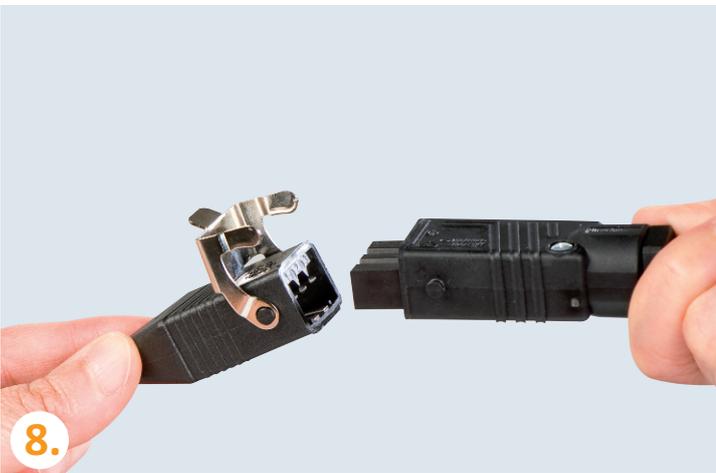

Anschließend muss der Stecker des Motors an die bauseitige Leitung angeschlossen werden, danach folgt die Montage der Führungsschienen. Dazu den Behang um 20-30 cm abfahren und die Metallstifte des Lamellenpakets in die Führungsschiene gleiten lassen.



Nun die Führungsschienen an die Grundschiene anschrauben.



Abschließend ist eine Probefahrt nötig. Die Endlagen sind bereits eingestellt. Eine vollständige Probefahrt bedeutet: Alles zu 100% schließen und wieder ganz öffnen und fertig montiert ist der Raffstore.

05.2017 - Irrtum und Änderungen vorbehalten.

LAKAL GmbH

Am Pitzberg 2 - D-66740 SAARLOUIS Tel.: +49 6831 8948-0 Fax: +49 6831 8948-9490
info@lakal.de - www.lakal.de

LAKAL®