Drehrahmen für Türen PDT3/28

Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

1 Position des Montagerahmens ermitteln

- Position in der Fensterleibung ausmessen

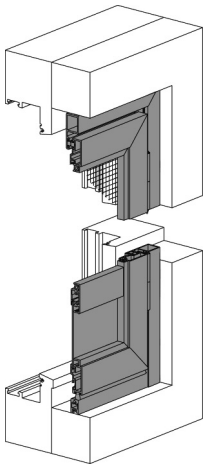

2 Drehrahmen aushängen

- Drehrahmen anheben ❶
- Drehbandstifte nach oben herausziehen ❷

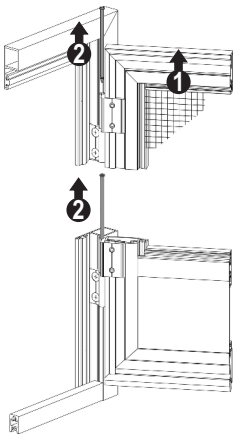

3 Anlage montieren

Verwenden sie Senkkopfschrauben SK 3,5 x 40 mm.

- Montagerahmen vorbohren und senken ❶ (über Höhe 1600 mm 4 Bohrungen seitlich)
- Montagerahmen positionieren - waagrecht und senkrecht ausrichten (Wasserwaage)
- Montagerahmen anschrauben ❷
- Drehrahmen einhängen und Drehbandstifte einschieben
- Kontrolle, ob umlaufend gleicher Abstand zwischen Montagerahmen und Drehrahmen ist ❸

Achtung: Die Drehbandstifte müssen vor der Montage mit Beschlag-Spray eingefettet werden.
Die Stifte sind leicht gebogen. Damit ist gewährleistet, dass diese spielfrei sitzen und das Drehband sich geräuscharm bewegt. Ohne Beschlag-Spray besteht die Gefahr von Quietschgeräuschen und erhöhtem Verschleiß.

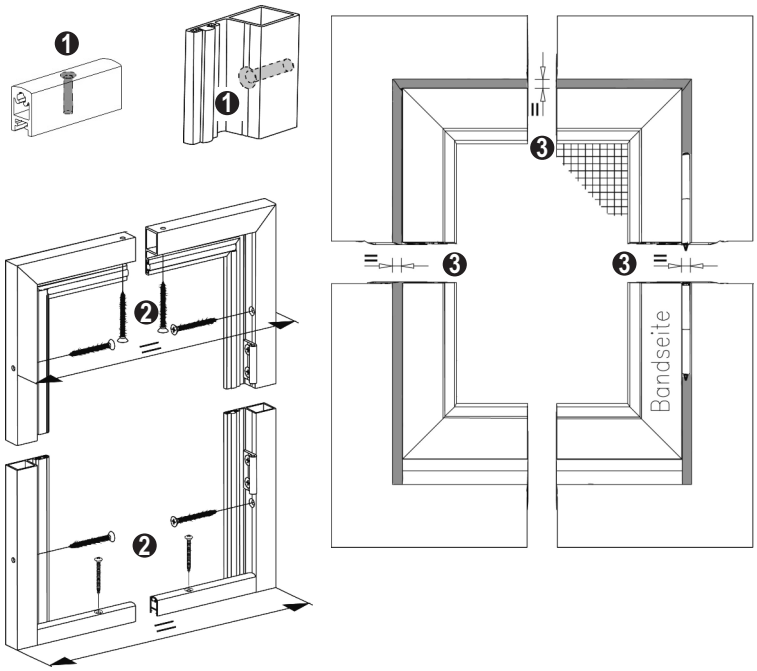

4 Drehflügel der Baugegebenheit anpassen

- Prüfen, ob das Magnetband gleichmäßig anliegt und schließt
- Nicht OK => Drehflügel im eingebauten Zustand durch Ziehen bzw. Drücken der gegenüberliegenden Ecken VORSICHTIG ausrichten

5 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können.
Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

6 Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen. Alle Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und mindestens einmal jährlich mit Beschlag-Spray leicht einzufetten. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die schadhaften Teile durch autorisiertes Fachpersonal auszutauschen.

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Art-Nr. PA3503T028

703503.T0.28 - 02/2006