

# Montageanleitung

## Sonderlösung Lichtschachtsicherung für ELSA




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

Zubehör				Empfohlene Werkzeuge				
2 x	4 x	4 x	2 x					
	FU 8 x 50	RK 5 x 60		Bleistift	Schraubendreher	Schlagbohrmaschine	Stein- bzw. Spiralbohrer Ø 8,0 mm	Hammer

### 1 Halterung und Grundplatte positionieren

Befestigungslöcher nach angegebenen Maßen anzeichnen und mit  $\varnothing$  8 mm bohren.


Sicherungsstab mit dem schraubbaren Kettenglied in der Ausreißsicherung verschrauben.

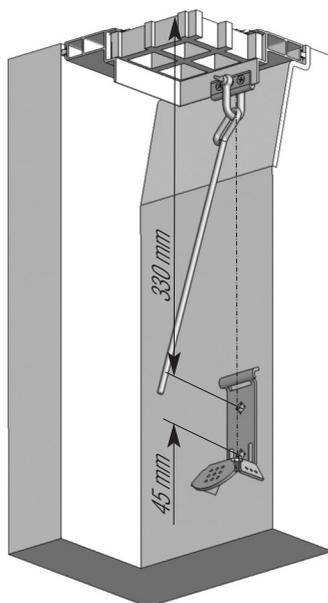

### 2 Grundplatte anschrauben

Mitgelieferte Dübel durch die Formlöcher stecken und Grundplatte anschrauben.


⚠ Untere Schraube befestigt die Feder!

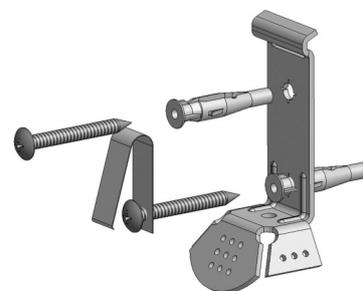


Durch den Formschluss der Dübelflügel in der Grundplatte werden die Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert.

### 3 Sicherung montieren

Sicherungs-Stab durch die Kappe stecken ① mit der Mutter sichern ② und anschließend in den Karabinerhaken einhängen. Kappe mit der Nase in die Aussparung der Grundplatte stecken ③, gegen die Feder drücken ④ und durch die Grundplatte mit dem Sicherungssplint fixieren ⑤.

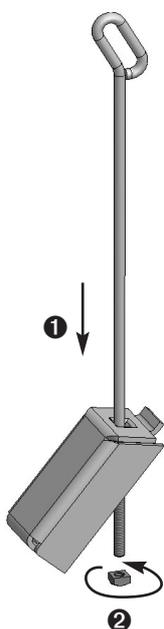

②

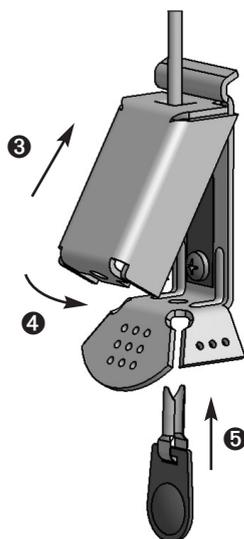

Die Höhen-Einstellung der Mutter muss so angepasst sein, dass die Kappe beim Schließen nicht klemmt und der Sicherungs-Stab in geschlossenem Zustand kein Spiel hat.

