

# Groom



## Instructions de montage et d'utilisation


Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable pour le montage

### 1 Cadre moustiquaire pivotant sans cadre de montage

- Placer le tube moulé avec le groom en position de montage ①
- Visser au travers des orifices de montage existants ② avec des vis RK 4 x 16 mm (réf. P150640.16) et placer les capuchons


Activer le groom

- Ouvrir le cadre pivotant ; dégager la tige de montage à l'aide de la languette ③ et l'accrocher dans le support de fixation ④

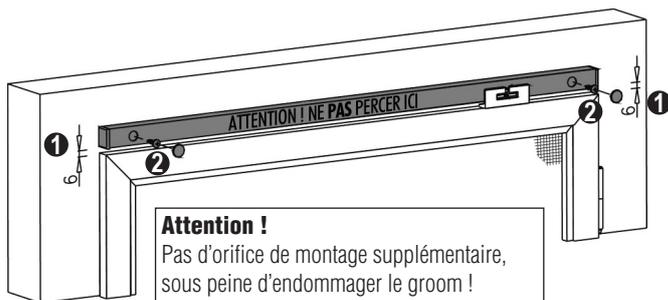

#### Attention !

Pas d'orifice de montage supplémentaire, sous peine d'endommager le groom !

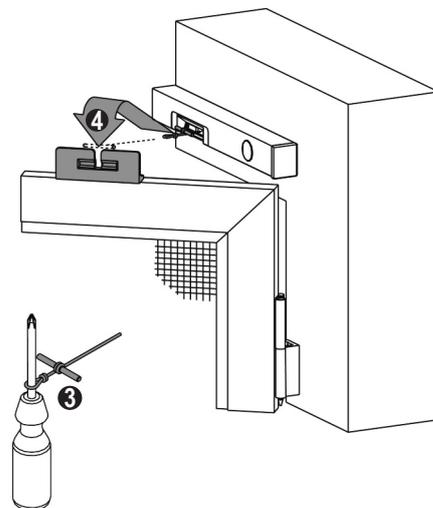


### 2 Cadre moustiquaire pivotant avec cadre de montage P10 35 21

- Monter le cadre moustiquaire conformément aux instructions de montage jointes


Activer le groom

- Ouvrir le cadre pivotant ; dégager la tige de montage à l'aide de la languette ① et l'accrocher dans le support de fixation ②

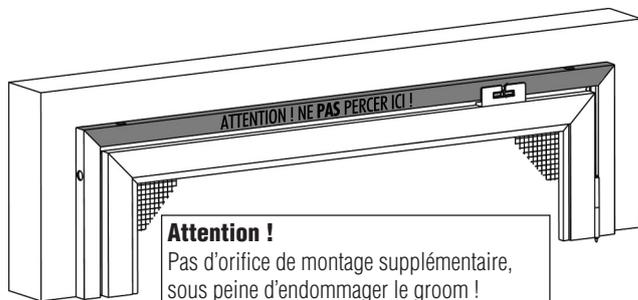

#### Attention !

Pas d'orifice de montage supplémentaire, sous peine d'endommager le groom !

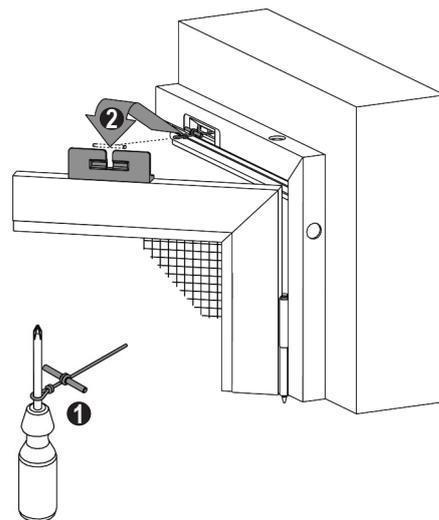


### 3 Cadre moustiquaire pivotant avec cadre de montage P10 35 31

- Monter le cadre moustiquaire conformément aux instructions de montage jointes

Activer le groom

- Ouvrir le cadre pivotant ; dégager la tige de montage à l'aide de la languette ① et l'insérer dans le support de fixation ②
- Décaler le deuxième support de fixation ③ et le fixer avec une clé à six pans de 2 mm ④

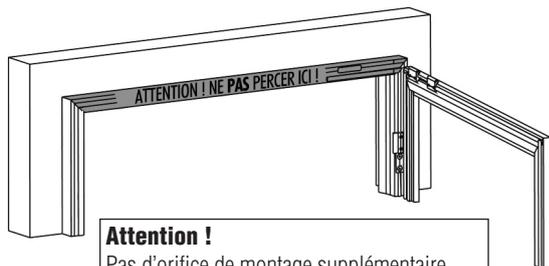

#### Attention !

Pas d'orifice de montage supplémentaire, sous peine d'endommager le groom !

