




NOTICE DE POSE DE LA MANŒUVRE DE SECOURS POUR PORTE ENROULABLE



Définition du perçage sur le mur :

- diamètre
- position en hauteur : respecter la cote de définition de longueur de la tige de liaison 6P7.

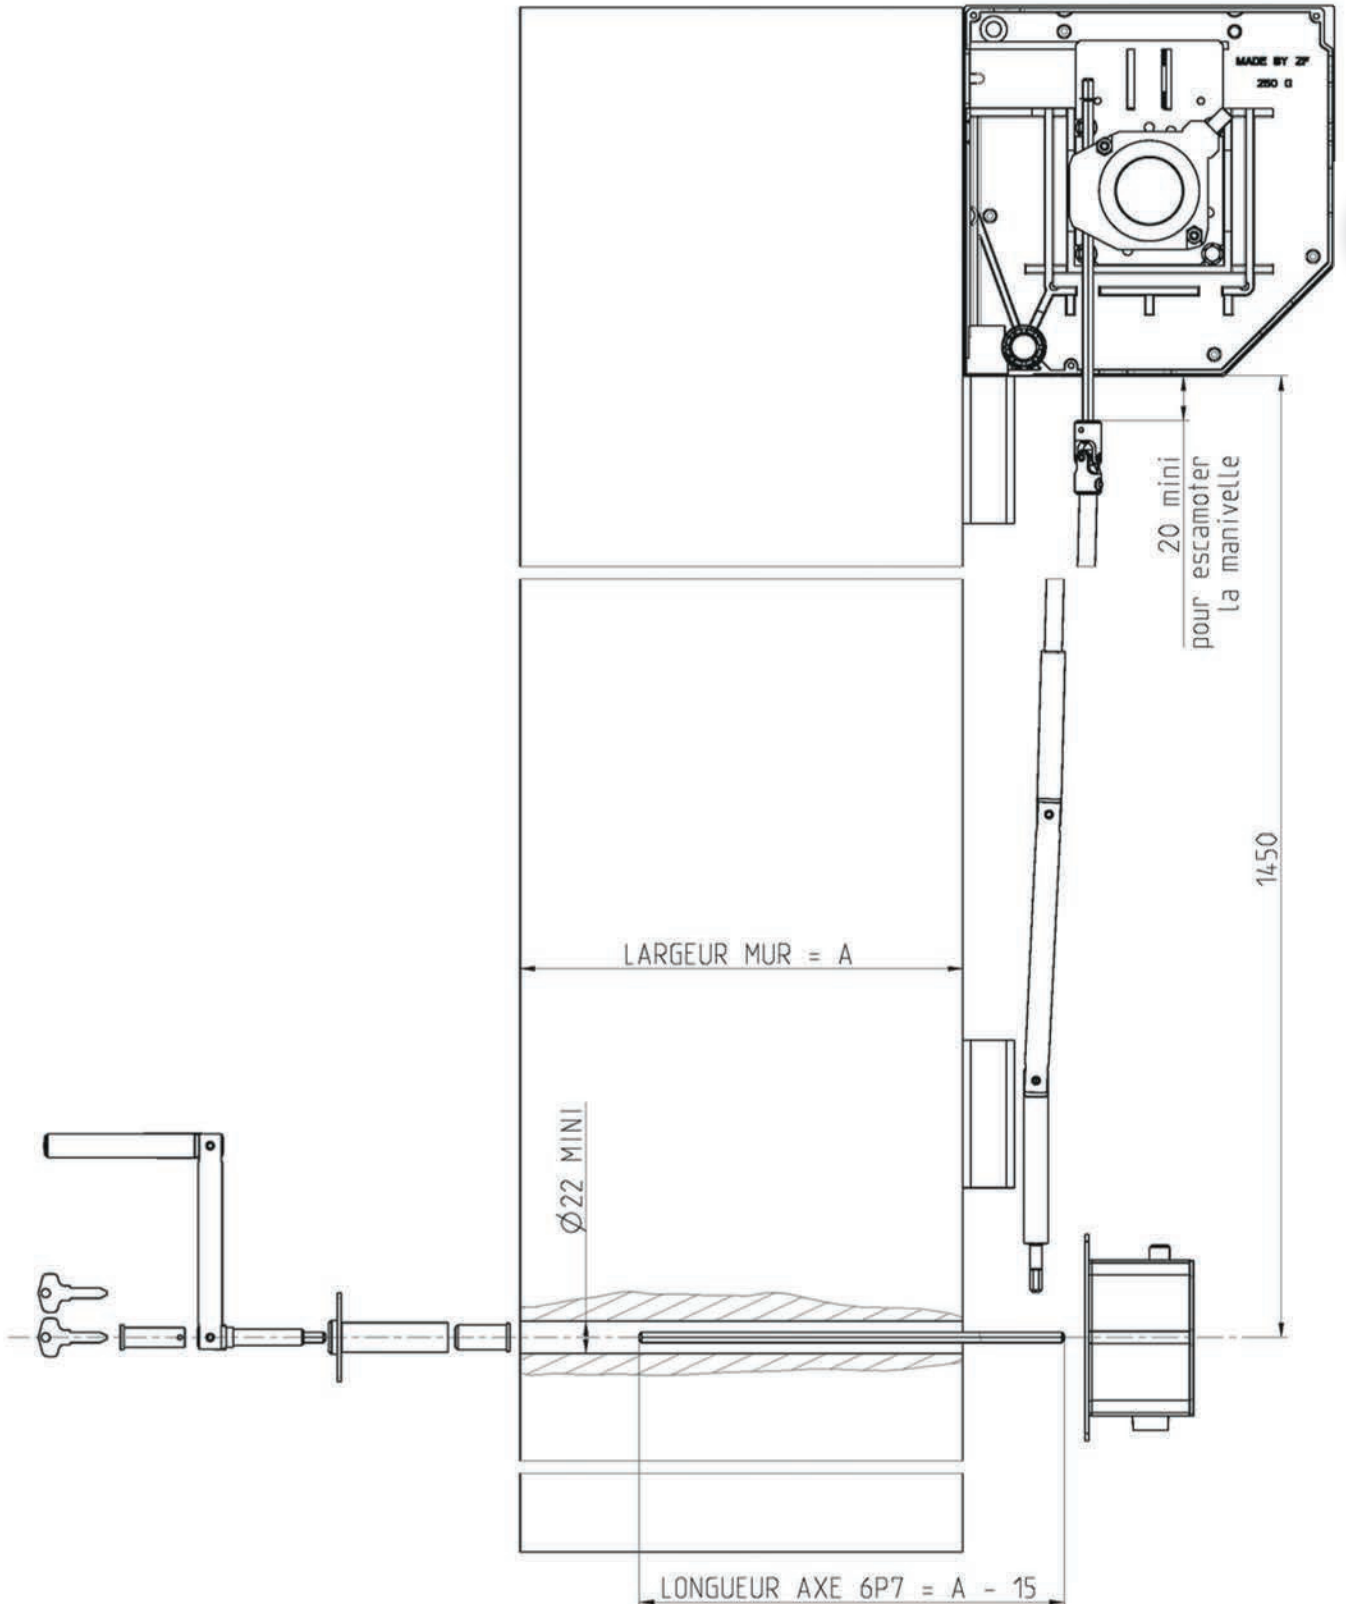


Remarque : Le renvoi peut être vissé sur la coulisse pour un meilleur alignement de la tringle - manivelle.

Attention à la vis de fixation + longueur 6P7.

La longueur de la tige 6P7 change en fonction de l'épaisseur de la coulisse.

IMPLANTATION DE LA MANŒUVRE DE SECOURS POUR PORTE ENROULABLE

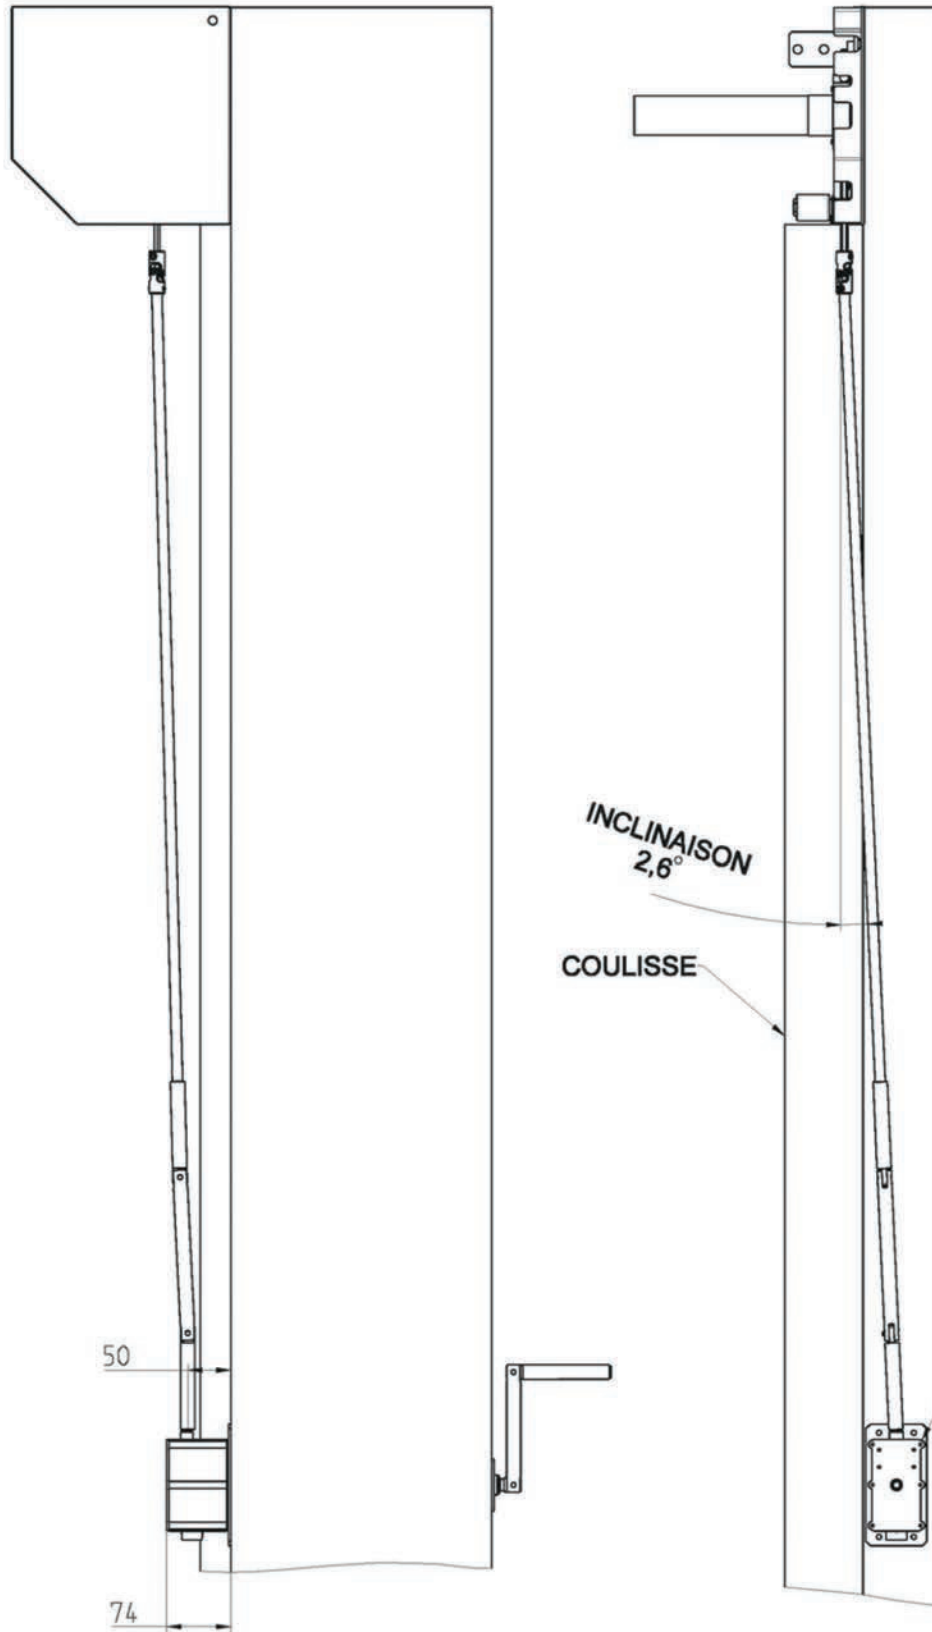

Remarque:
Ce renvoi peut être fixé sur la coulisse pour réduire l'inclinaison de la tringle.