



Smooove io II

LAKAL GmbH

SMOOVE IO II

INDUSTRIE B2B

Optimierte Lagerhaltung

- Nur noch drei Varianten: 1 Kanal, 1-Kanal RS100 und 4-Kanal
- Kompatibilität mit allen io-Antrieben, einschließlich Außenjalousien und Solar-Antrieben
- Minimiert das Risiko von Fehllieferungen

Keine Prozessänderungen in der Produktion

- Gleiche Funktionsweise wie bei aktuellen Smoooves
- Weiterhin kompatibel mit EMS-Tool für eine einfache Verbindung im Werk - ohne Funkstörungen

Erhöhte Zuverlässigkeit mit der integrierten An-/Aus-Taste

- Verhindert das Entladen der Batterie während des Transports
- Reduziert das Risiko von Reklamationen

Einfache Integration in gängige Schalterprogramme

- Alle Smoove io II Varianten werden mit einer Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme geliefert

SMOOVE IO II

FHW B2C

Weniger Varianten, mehr Funktionen

- Nur noch drei Varianten: 1 Kanal, 1-Kanal RS100 und 4-Kanal
- Kompatibilität mit allen io-Antrieben, einschließlich Außenjalousien und Solar-Antrieben
- Minimiert das Risiko von Fehllieferungen
- Gleiche Programmierung wie bei aktuellen Smoooves

Erhöhte Zuverlässigkeit & Kundenzufriedenheit

- An-/Aus-Taste: Frontplatte während des Transports deaktiviert
- Minimiertes Risiko von Reklamationen

Passt zum Hausdesign der Kunden

- Nahtlose Integration in gängige Schalterprogramme
- Verschiedene Rahmenvarianten als Zubehör erhältlich

Einfache Bedienung für den Endverwender

- Zentralisierung: Steuerung von einem oder mehreren Sonnenschutzelementen gleichzeitig per Funk
- Einfache Bedienung über Drucktasten für die ganze Familie

SMOOVE IO II

EINORDNUNG IM PORTFOLIO

- Integrierbar in Schalterprogramme
- Tasten
- On-/Off-Taste auf der Rückseite
- Mode-Taste für die Kompatibilität mit z.B. Licht dimmen oder EVB
- Farbvarianten
- Integrierter Temperatursensor
- Mobile Verwendung

Standard Variante



Smoove Origin io



mechanisch



Design Variante



Smoove Sensitive io



sensitiv



Standard Variante

Ab Q1 2026



Smoove io II



mechanisch



NEU

NEU

SMOOVE IO II

WAS ÄNDERT SICH?

Referenzen

Neue Artikelnummern



Nur noch mechanische Tasten

Die Smoove io II Produktreihe ist nur noch mit „Drucktasten“ verfügbar. Keine sensitiven Tasten mehr.

Nur noch Farbe „Pure“

Die Smoove io II Serie ist nur in der Farbversion Pure (weiß) erhältlich. After-Sales-Services für aktuelle farbige Versionen wird sichergestellt.

Leichte Designanpassungen

Vorher

Nachher



Ein-/Aus-Taste

Verhindert die Entladung der Batterie während des Transports.

Gedrückt halten, bis die LED aufleuchtet.



grüne LED -> eingeschaltet

rote LED -> ausgeschaltet

Mode-Taste

Steuerungsmodus entsprechend der angesteuerten Anwendung anpassen.

Modus 1: Rollläden, Screens, Markisen, Fenster, Tore

Modus 2: Beleuchtungen und Heizungen (Intensität)

Modus 3: Jalousien und Rollläden mit einstellbaren Lamellen

Modus 4: Jalousien mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit



Grüne LED leuchtet X Mal

Batterieabdeckung

Gemäß neuer Sicherheitsnorm (IEC 62368-1). Zugang mit einem Werkzeug wie z.B. einem Schraubendreher.



Rückmeldung über schwache Batterie

Keine spezifische LED für die Batterie mehr auf der Vorderseite (heute nur auf Smoove Sensitive vorhanden). Bei niedrigem Batteriestand wird die Feedback-LED an der Vorderseite des Smoove io II nach und nach schwächer.

SMOOVE IO II

WAS BLEIBT UNVERÄNDERT?

Abmessungen

- Mit Rahmen: 80 x 80 mm
- Ohne Rahmen: 50 x 50 mm

Installation

- Wandbefestigung: Schrauben oder Kleben

Ergonomie

- Gleiche Ergonomie wie vorher für die Programmierung, die Bedienung und die Einstellungen

Kompatibilität

- Gleiche Kompatibilität wie vorher

Act für Green

- Die Umweltbelastung von Smoove io II wurde so gering wie möglich gehalten – von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Herstellung, den Transport bis hin zur Entsorgung.



Rahmen in Farbe „Pure“, „Silver“, „Black“




9015022	Smoove Rahmen Pure
9015025	Smoove Rahmen <u>Silver Mat</u>
9015023	Smoove Rahmen Black

Batterie

- 1x CR2032 wird mitgeliefert

SMOOVE IO II

PRODUKTBESCHREIBUNG

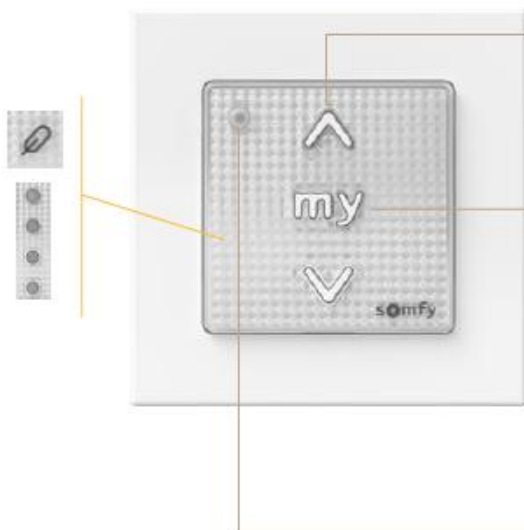

AUF-Taste:

Zum Öffnen des gewählten Sonnenschutzes, Einfahren der Markise bzw. Anschalten der Beleuchtung

MY-Taste:


Zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition

AB-Taste:

Zum Schließen des gewählten Produktes, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung

LED:

Bestätigt, dass der Befehl gesendet wurde. Wenn die LED nicht mehr blinkt, ist die Batterie leer

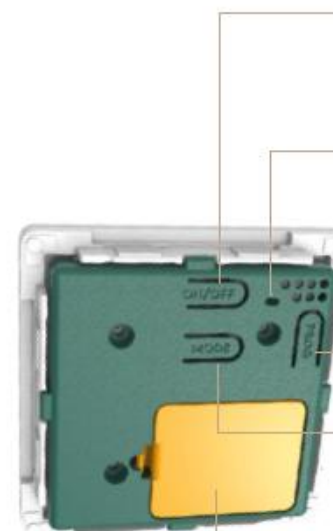

Ein-/Aus-Taste:

NEU

Aktiviert / Deaktiviert die Frontplatte

LED-Anzeigen:

- Frontplatte aktiviert/deaktiviert
- Mode für Solar-Antriebe aktiviert/deaktiviert
- Mode 1 bis 4

PRG-Taste

Mode-Taste: Verfügbar bei allen Versionen **NEU**

- Versionen ohne MODE:
 - Deaktivieren / Aktivieren des Solar-Modes
- Versionen mit MODE:
 - Deaktivieren / Aktivieren des Solar-Modes
 - Deaktivieren / Aktivieren des Solar-Modes + Umschalten von Mode 1 bis Mode 4, Solar-Mode ist standardmäßig aktiviert

Batteriedeckel:

Erfüllt die Norm für die Zugänglichkeit von Batterien



DANKE! MERCI!



ROLLLADEN | TORE | SONNENSCHUTZ | INSEKTENSCHUTZ

 **LAKAL**