

# Spannrahmen PSP2/14




## Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

### 1 Winkelaschen montieren

- Winkelaschen anschrauben


**Achtung:** Nur die mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 mm verwenden, Schrauben nicht überdrehen!

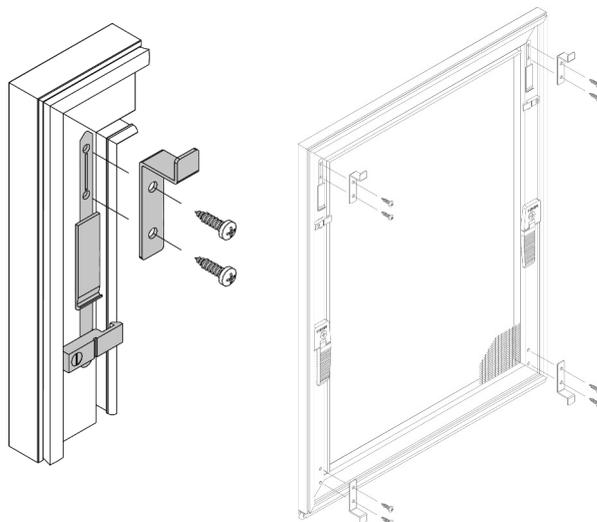


### 1.1 Option: Vertikale Mittendarretierung

- Winkelasche ② auf Aufnahmeteil ① aufstecken  
- Mit Schraube RK 2,9 x 9,5 mm anschrauben ③

**Achtung:** Winkelasche muss drehbar sein (Schraube nicht überdrehen)!



### 2 Kontrolle Aushebesicherung / Mittendarretierung

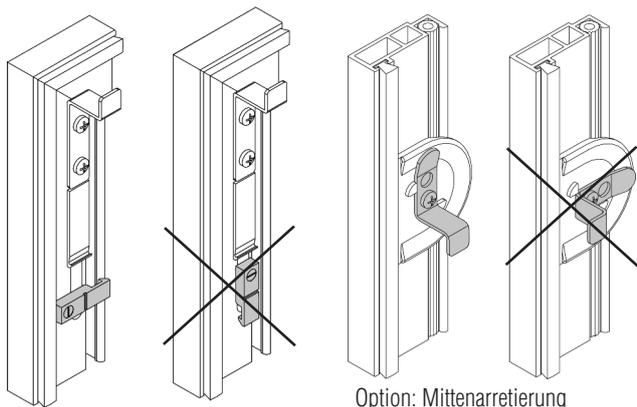


### 4 Aushebesicherung

- Aushebesicherung auf Position ② drehen

**Achtung:** Vor dem Aushängen Aushebesicherung wieder auf Position ① drehen.

In Position ③ wird die gefederte Winkelasche in der unteren Position arretiert.

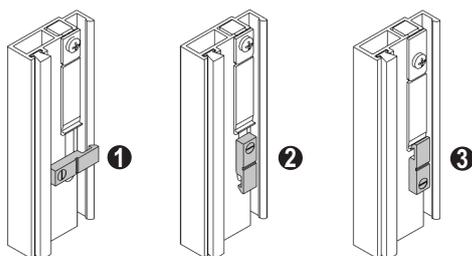

### 3 Spannrahmen einhängen

- Spannrahmen in Einhängelposition bringen wie rechts abgebildet


- Spannrahmen an den Haltegriffen halten

- obere Winkelaschen einhängen ①

- Spannrahmen nach oben schieben und an den Fensterblendrahmen ziehen ②

- untere Winkelaschen einhängen ③

**Achtung:** Kontrollieren Sie, ob alle Winkelaschen in den Fensterblendrahmen eingreifen.

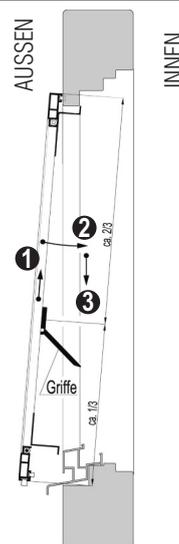

### 4.1 Option: Einhängen des Spannrahmens ohne Verschiebespiel oben (ohne Abb.)

- Aushebesicherung auf Position ③ stellen

- Winkelaschen nach unten schieben bis Arretierung einrastet

- Spannrahmen zuerst mit den unteren Winkelaschen im Fensterblendrahmen einhängen

- Spannrahmen an den Fensterblendrahmen ziehen

- Aushebesicherung lösen, Winkelaschen greifen in den Blendrahmen ein

**Achtung:** Kontrollieren Sie, ob alle Winkelaschen in den Fensterblendrahmen eingreifen.

### 5 Bedienung

**Achtung:** Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

### 6 Reinigung und Pflege

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen.